


Инструкция по установке и настройке для приложения «gDMSS lite»


Приложение «gDMSS lite» для телефонов с операционной системой Android для удаленного просмотра видеорегистратора.

1. Установка:



Заходим в приложение Play Market

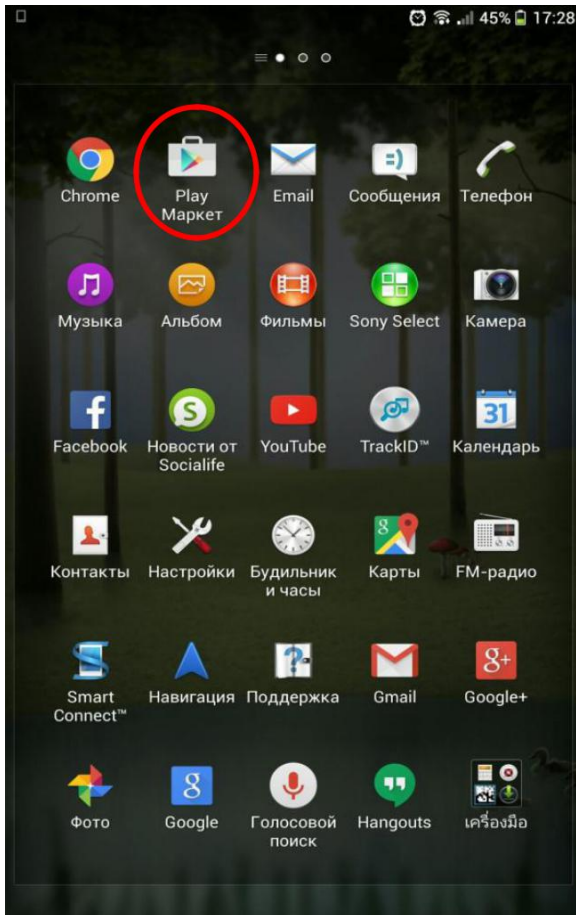

В поисковой строке набираем «gDMSS»

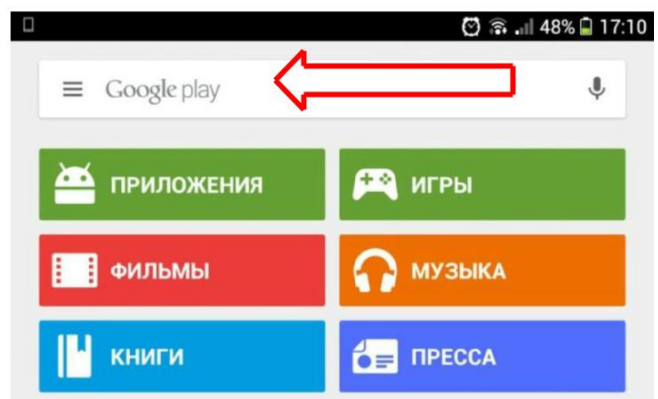


Нажимаем на «Установить».

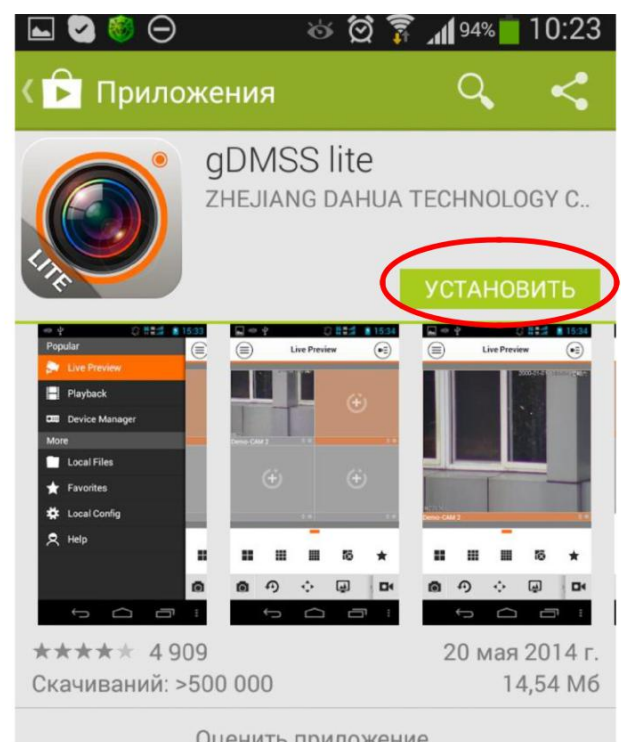
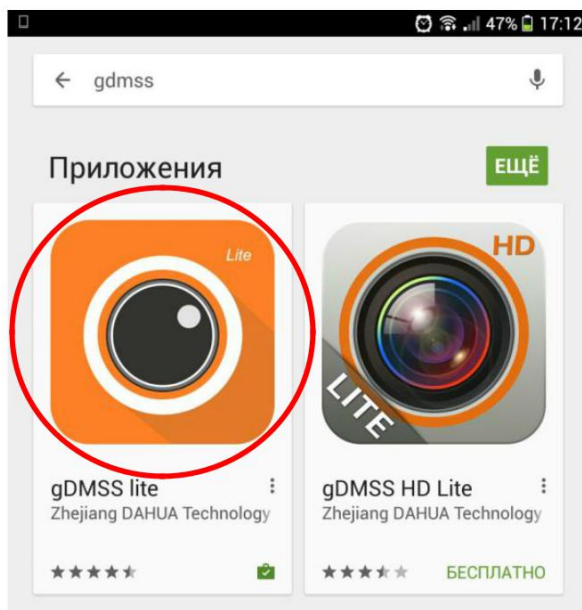


2. Настройка:


Находим среди приложений установленных на Вашем устройстве gDMSS Lite и запускаем его.

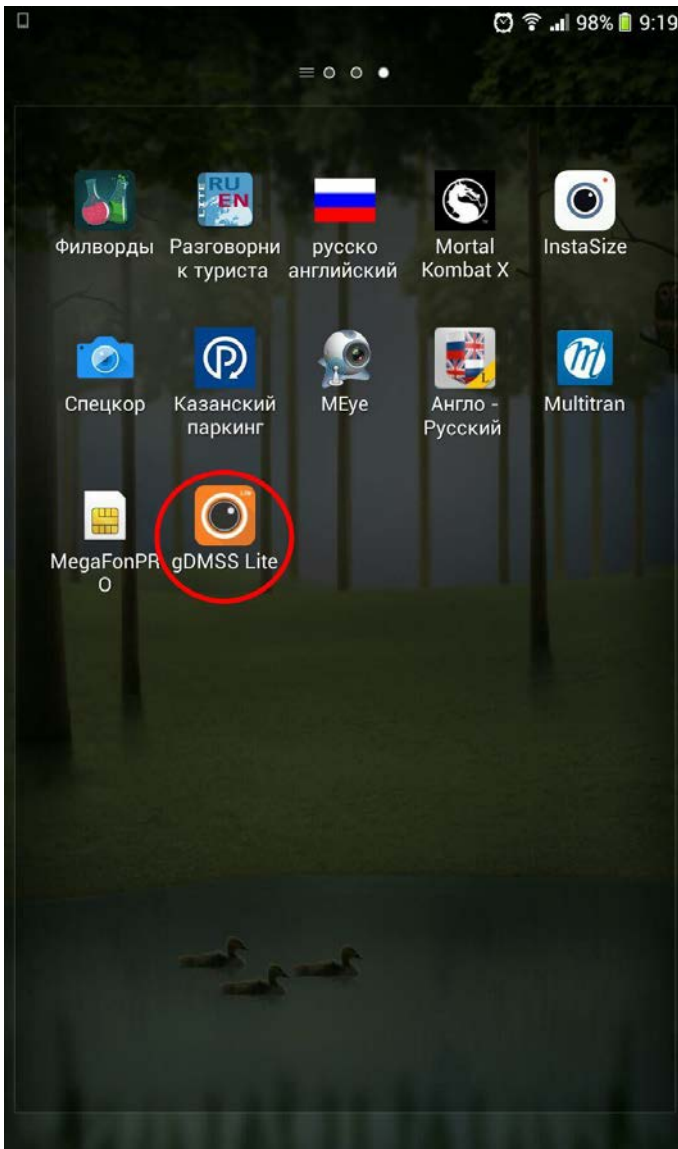



Заходим в приложение. После установки и Запуска программы qDMSS lite первое, что Необходимо сделать, это добавить Ваше удаленное устройство (видеорегиистратор) в программу. Для этого, в левом верхнем углу интерфейса жмем кнопку меню:

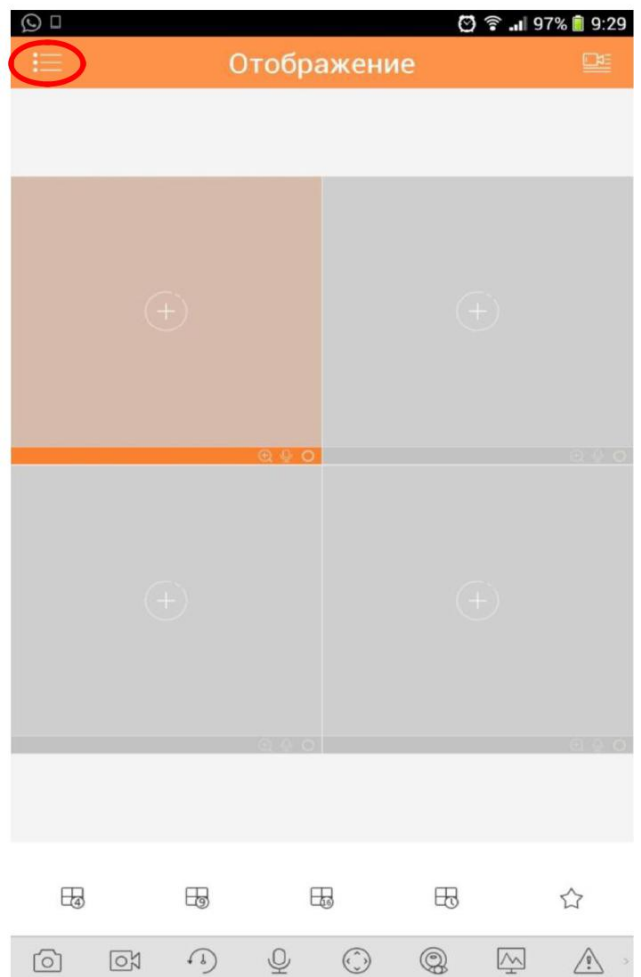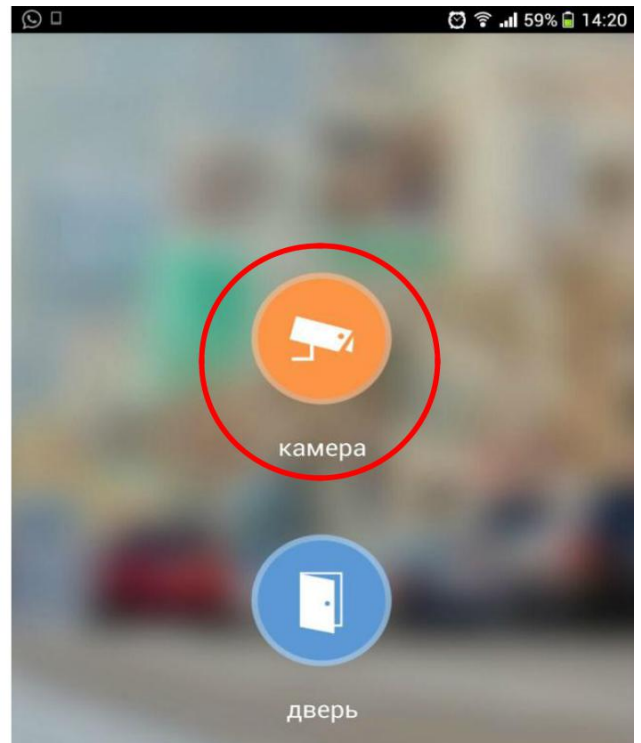


Далее выбираем пункт «Менеджер устройств»:

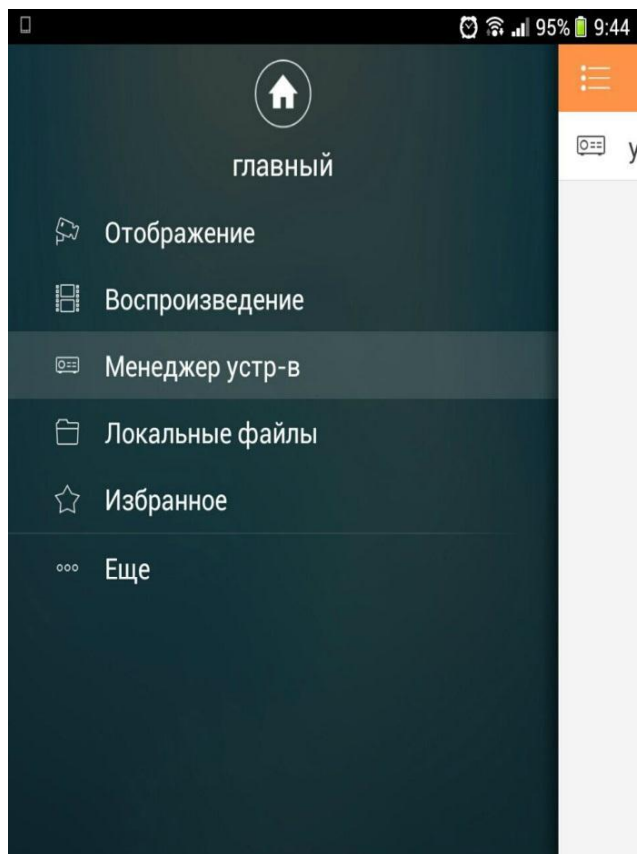


Открывается список доступных и подключенных устройств. Нажимаем на Demo и удаляем его, подтверждаем действие нажатием на «Определенно»

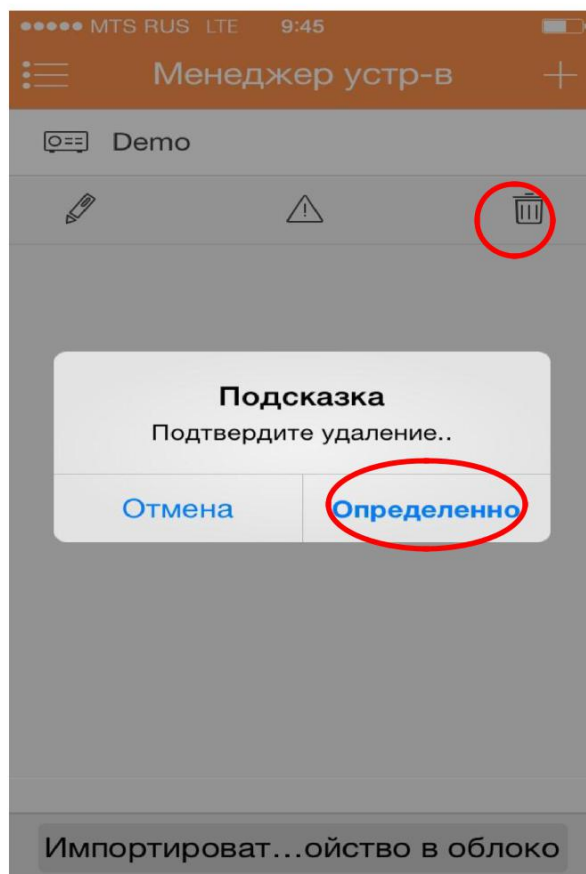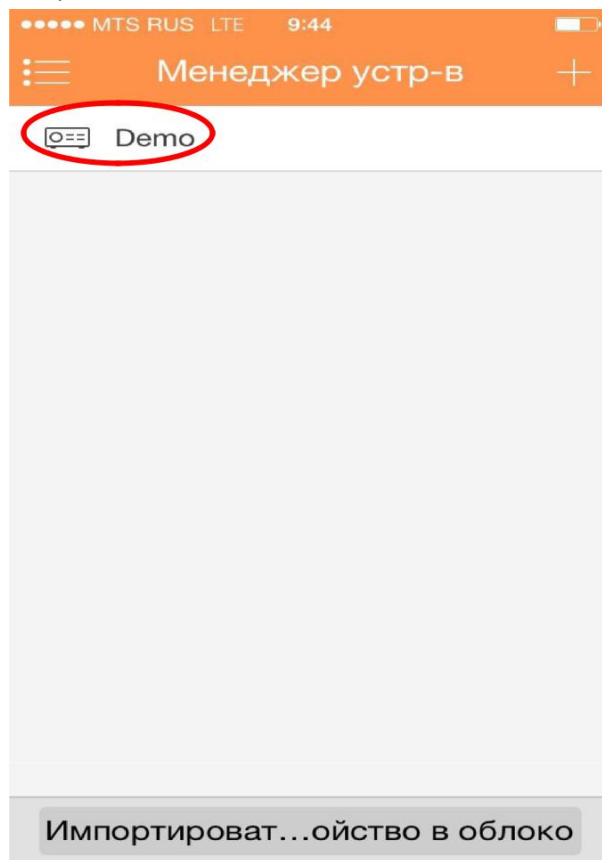

Для добавления нового устройства жмем «плюсик» правом верхнем углу:

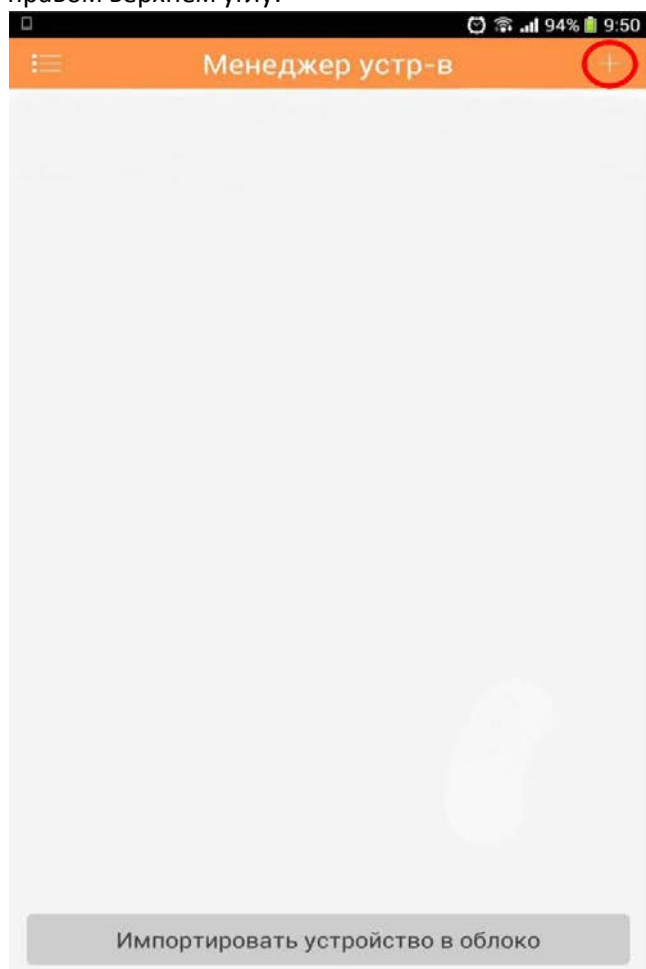


В разделе «Добавить устройство» выбираем «P2P»

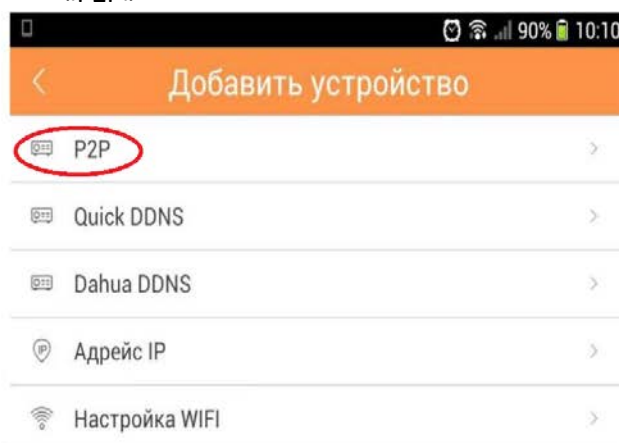


В поле имя вводим любое название Вашего устройства. В поле «SN» вводим серийный номер видеорегистратора (SN передается отдельно). В поле пользователь вводим: user. Пароль: user. В полях отображение и воспроизведение выбираем «Основной поток» или «Вторичный поток». «Основной поток» более лучшего качества, но затрачивает более лучшего качества, но затрачивает больше интернет трафика. Далее нажимаем «Старт отображения»

Если параметры удаленного видеорегистратора были введены верно и подключение к нему прошло успешно, то Вы увидите видеокамеры подключенные к видеорегистратору, в нашем случае это 4 видеокамеры. Можно выбрать количество отображения камер 4, 9 или 16.

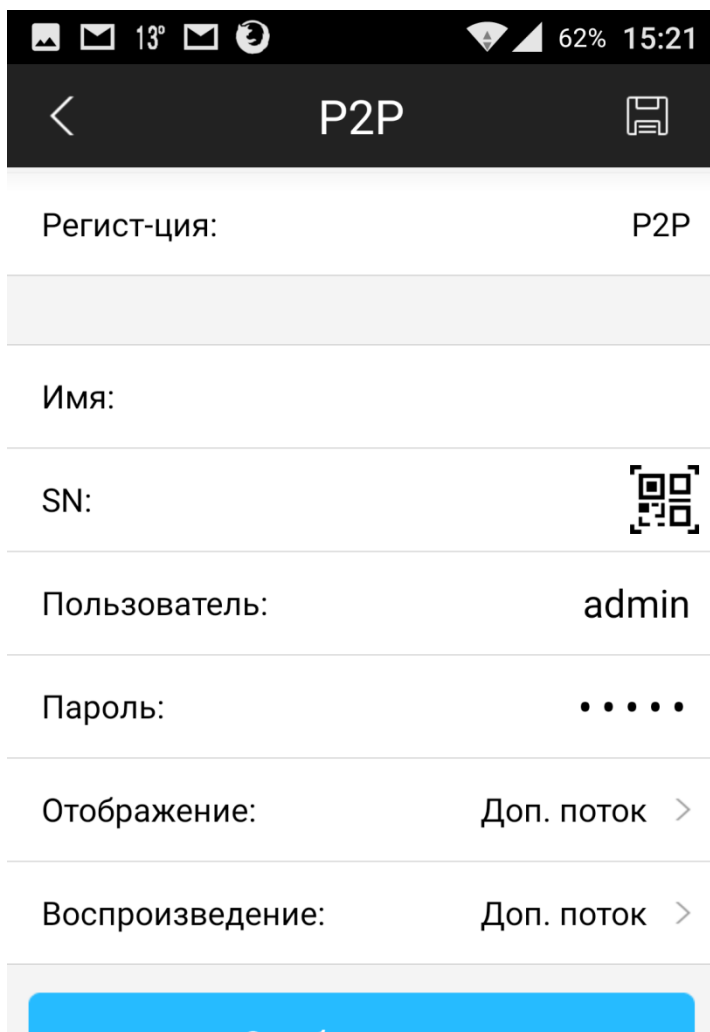


The screenshot shows a mobile application interface for configuring a P2P camera. The status bar at the top indicates 13°C, 62% battery, and 15:21. The app title is "P2P". The configuration fields are as follows:


Регист-ция:	P2P
Имя:	
SN:	
Пользователь:	admin
Пароль:	•••••
Отображение:	Доп. поток >
Воспроизведение:	Доп. поток >

A blue button is visible at the bottom of the screen.

При двойном клике по окну необходимой видеочамеры происходит отображение данной камеры на весь экран.

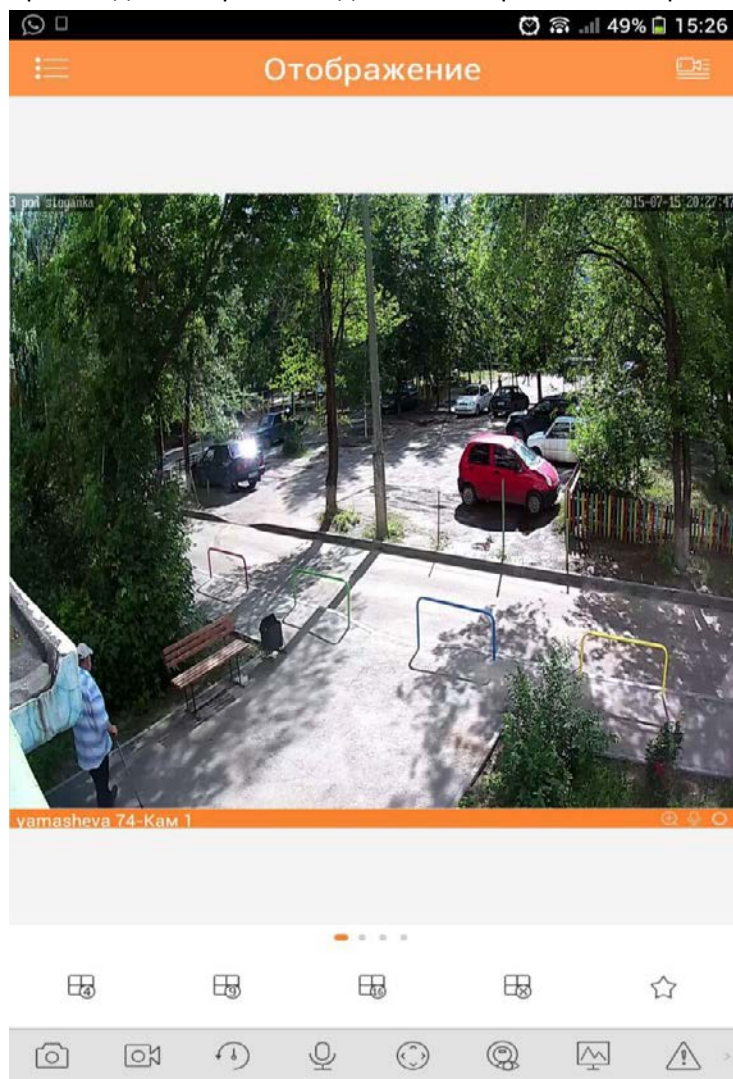


А при повороте смартфона/планшета в горизонтальное положение происходит отображение данной видеочамеры в полно-экранном режиме:

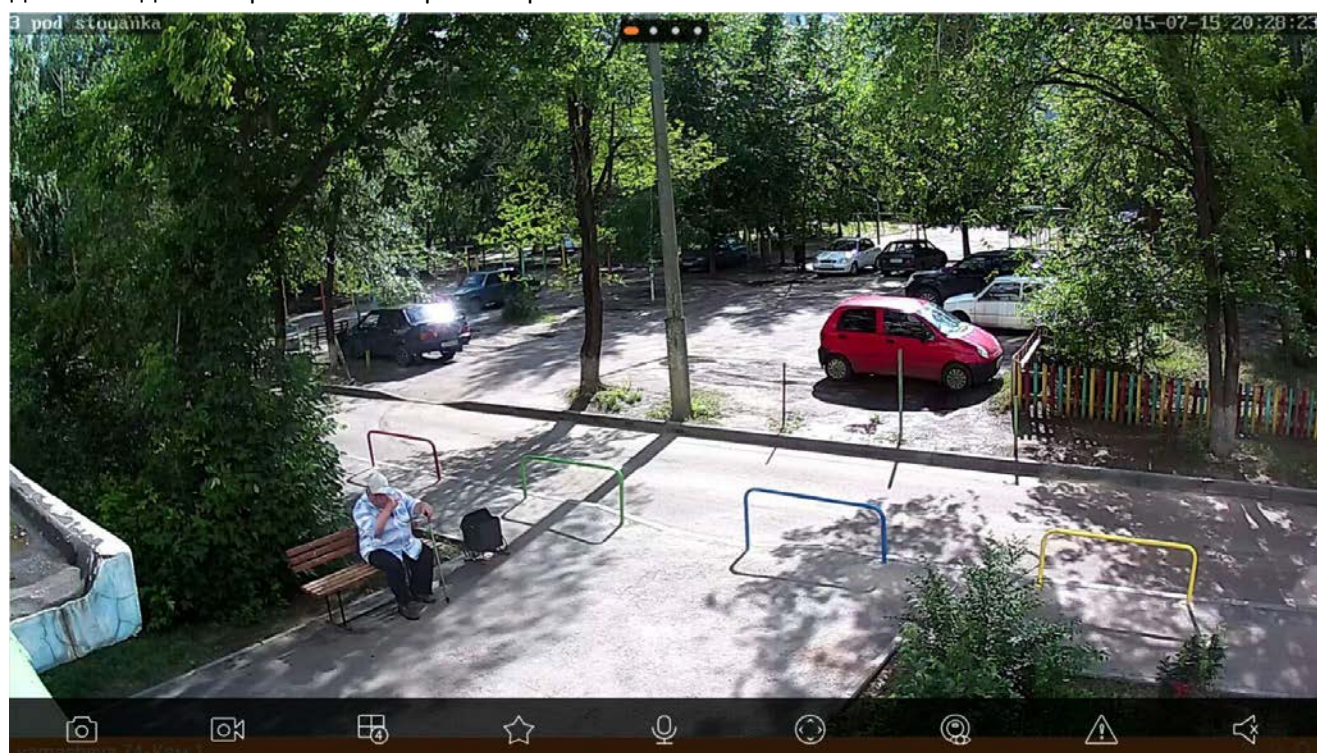


3. Просмотр архива:

Как осуществлять видеонаблюдение в режиме онлайн за удаленным объектом посредством программы **qDMSS lite** на смартфоне или планшете Вы уже знаете. Теперь расскажем, как осуществлять просмотр видеофайлов, записанных ранее, из архива видеорегистратора.



Для этого, жмем кнопку «меню» в левом верхнем углу и выбираем раздел «Воспроизведение»:

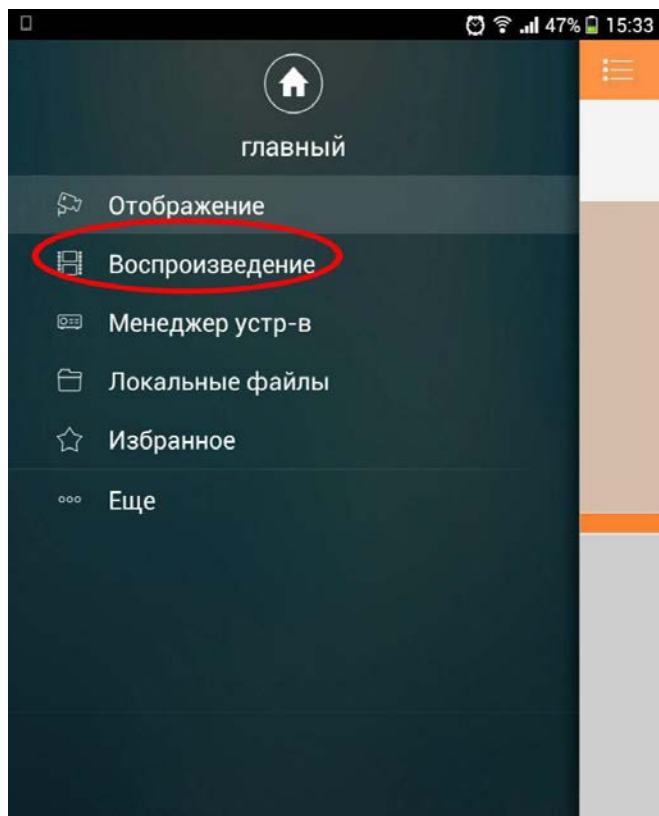


В открывшемся разделе кликом выбираем окно, в котором необходимо отобразить видеозапись.

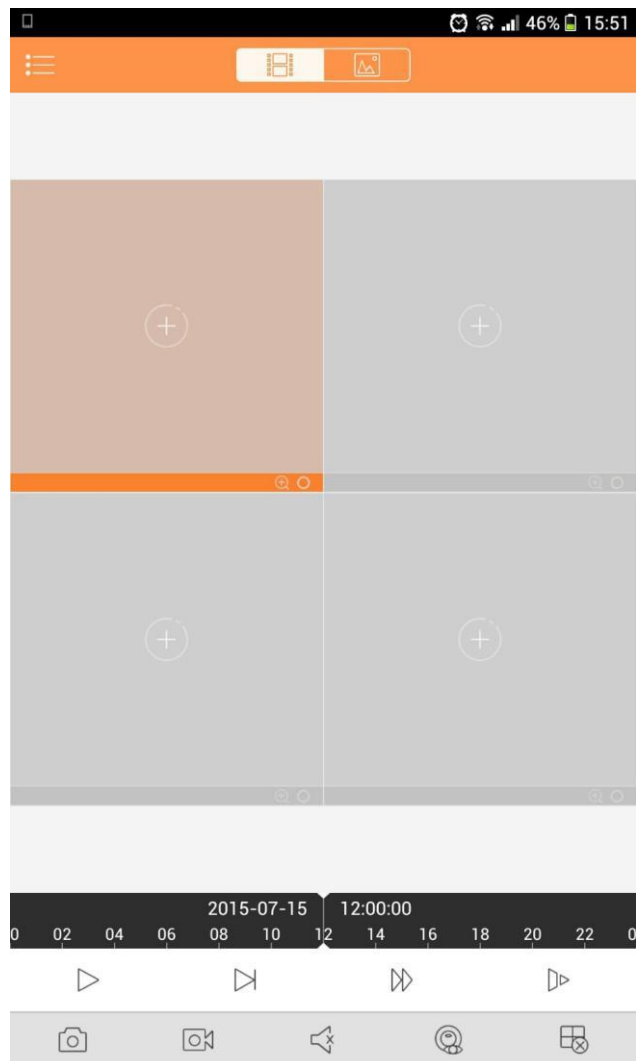


После чего выпадет список устройств, из которого выбираем требуемый видеосервер и нужную видеокамеру:

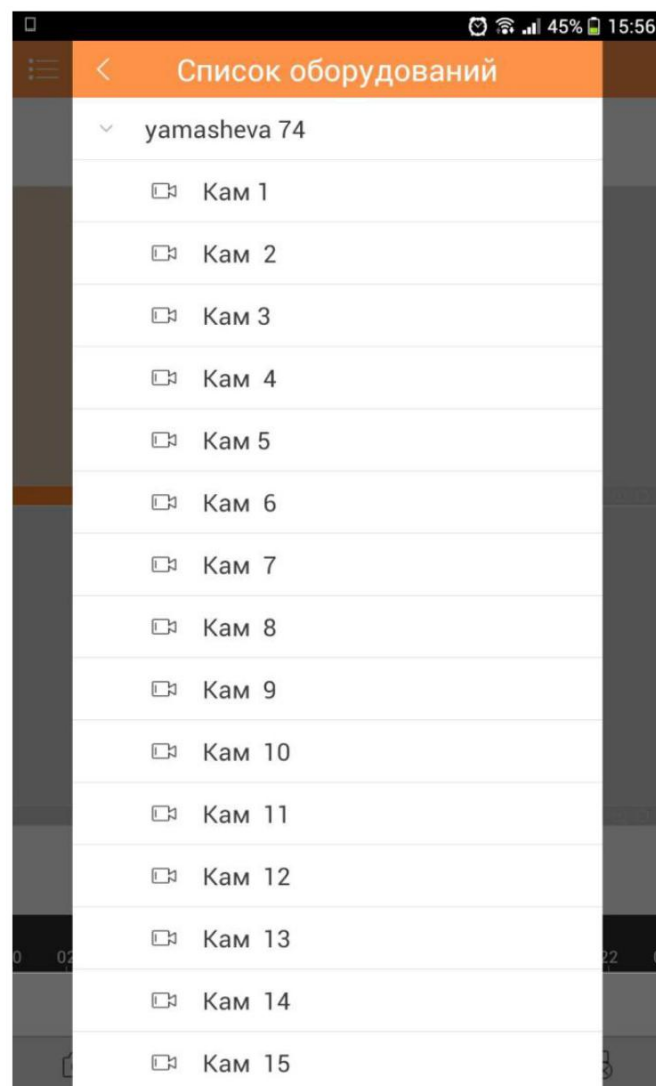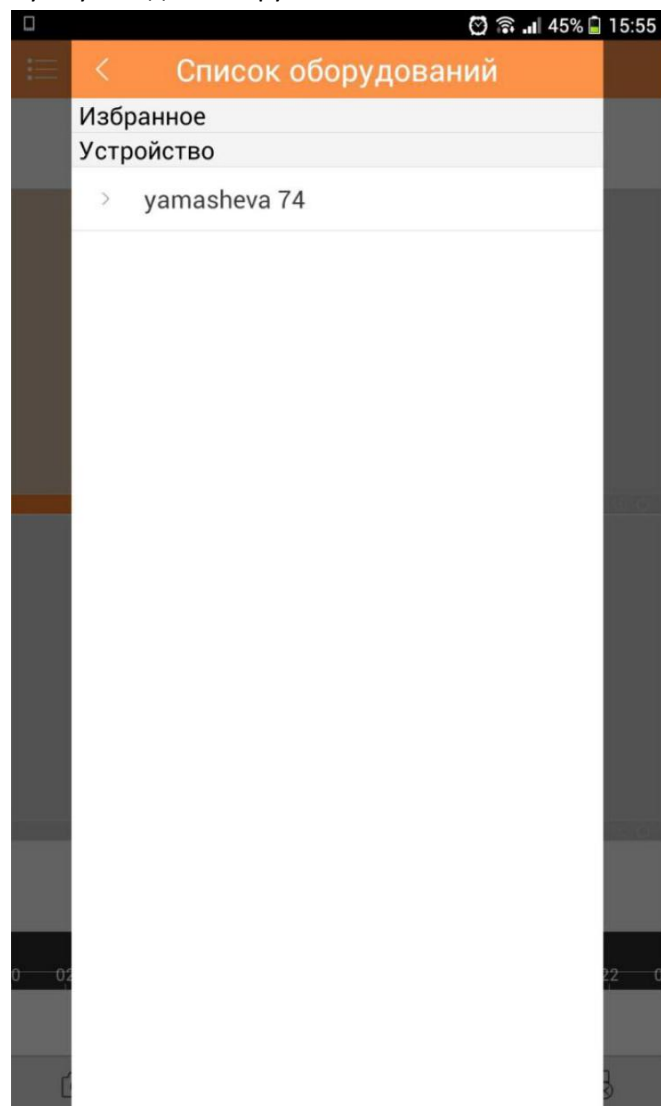

Далее требуется ввести дату и нажать на «Определенно»:

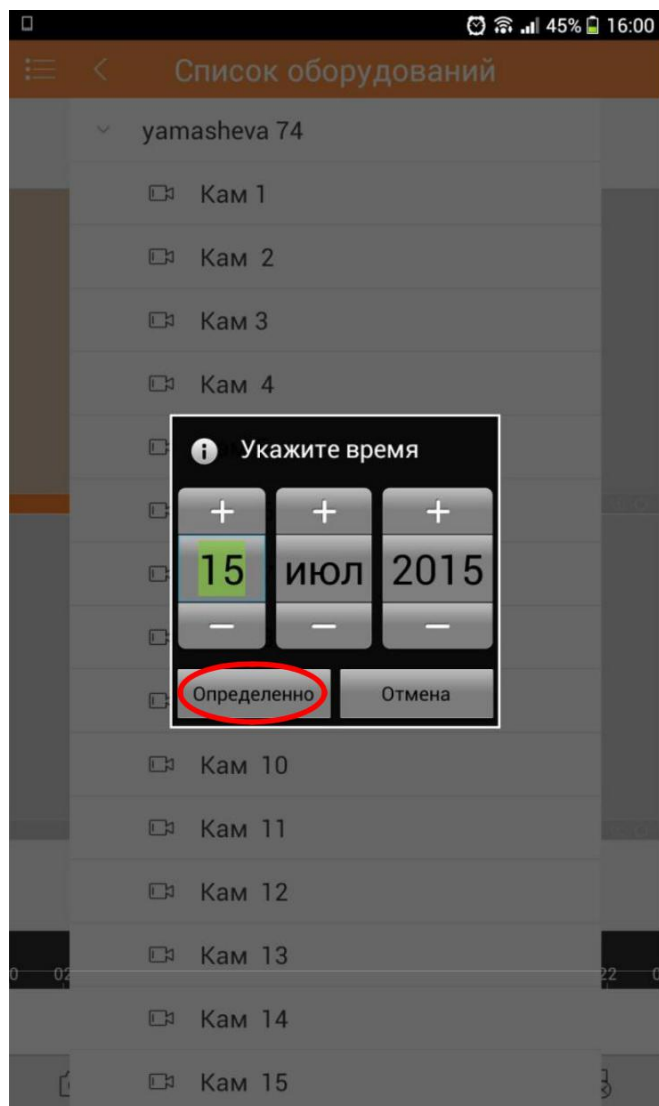

Ввести время начала и время окончания записи, которую Вам требуется просмотреть. И нажать «Определенно»

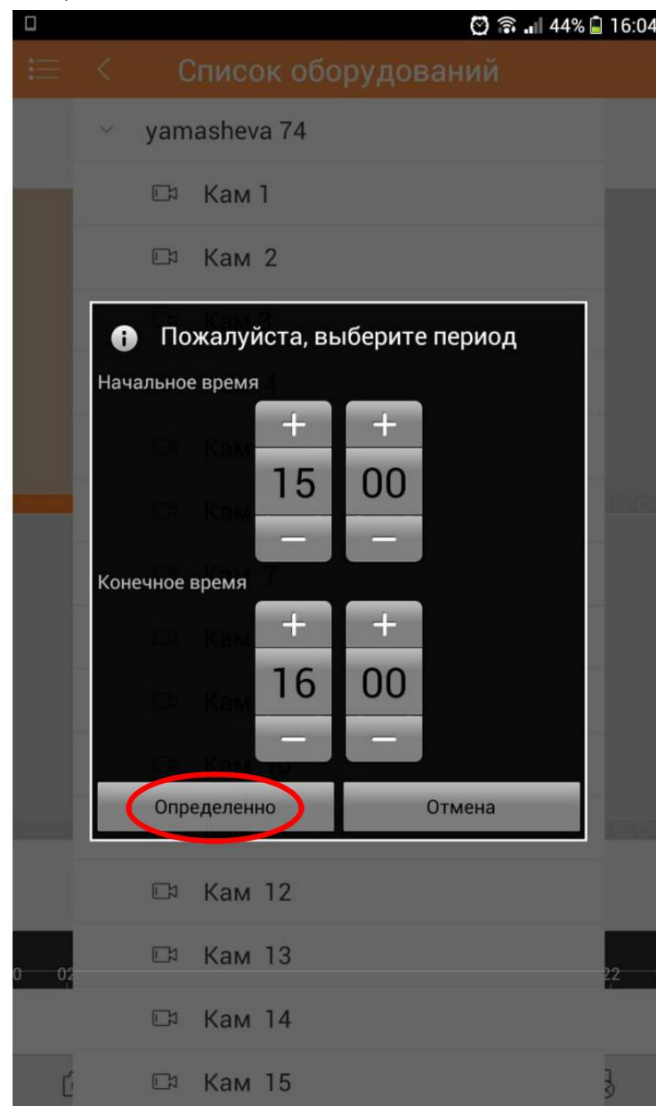

После применения введенных параметров в выбранном окне появится видеофайл. Так же как описывалось ранее при двойном клике по окну необходимой видеокамеры происходит отображение данной камеры на весь экран. При повороте экрана в горизонтальное положение происходит отображение данной видеокамеры в полно-экранном режиме:

